

Serie 900 MULTI-LINE Stand- und Tischgeräte











Das komplette Programm

Kochtechnik /

Pizza-System

Lüftung

Edelstahl-Möbel

Spültechnik

Kühltechnik

Self-Service-System

Zusatzgeräte

Espresso-Maschinen

Der perfekte Service

MULTI Großküchen GmbH Industriestraße 22, 27356 Rotenburg / W.

Tel.: Fax.:

04261 9494-0 04261 5486

E-mail:

info@multi-gastro.de Internet: www.multi-gastro.de 2022







Mit der Kochtechnik - Serie MULTI-LINE 900 erwerben Sie professionelle Kochtechnik, die sich durch innovative Leistungsmerkmale sowie höchste Qualität und ästhetisches Design auszeichnet.

Die Arbeitsbreiten von 40, 80 und 120cm bieten Ihnen höchste Leistung in dieser Gerätedimension. Durch die Fertigung aus Edelstahl 18/10 sowie verstärkte Abdeckungen ist Ihnen höchste Lebensdauer garantiert. Abgerundete Kanten und vollständige Abdeckung der Verbindungselemente genügen höchsten hygienischen Ansprüchen.

Die für Seriengeräte typische zeit- und kostensparende Montage wird durch die platzsparenden Anschlüsse am unteren Teil der Rückwand optimiert. Alle wichtigen Komponenten sind servicefreundlich hinter der Frontblende angeordnet - bei Wartungsarbeiten müssen die Geräte nicht ausgebaut werden. Alle Gasgeräte können wunschgemäß mit Düsen für Stadtgas bzw. Erdgas oder Flüssiggas geliefert werden. Die andern Düsen liegen jeweils bei.

Alle Geräte entsprechen den aktuellen CE – Bestimmungen.











Inhaltsverzeichnis Standgeräte

iiiiait	3 V C I Z C I C I I I I I 3 O LA I I A G C I A I	
Arbeitsplatten, Frittenwanne		Seite 1.5M/1
Bainmarie	Elektro und Gas	Seite 1.5M/2
Fritteusen	Elektro und Gas, 18 & 25 Liter	Seite 1.5M/3-4
Fritteusen	Elektro und Gas, Touch	Seite 1.5M/5-6
Bratplatten	Elektro, 400mm breit	Seite 1.5M/7
Bratplatten	Elektro, 800mm breit	Seite 1.5M/8
Bratplatten	Gas, 400mm breit	Seite 1.5M/9
Bratplatten	Gas, 800mm breit	Seite 1.5M/10
Bratplatten	Elektro und Gas, 1200mm breit	Seite 1.5M/11
Bratplatten	Elektro und Gas, 1600mm breit	Seite 1.5M/12
Rostbräter	Elektro	Seite 1.5M/13
Lavaglühsteingrill	Gas	Seite 1.5M/14
Elektroherde	mit runden Platten, Unterbau offen	Seite 1.5M/15
Elektroherde	mit eckigen Platten, Unterbau offen	Seite 1.5M/16
Gasherde	Unterbau offen	Seite 1.5M/17
Glas-Keramik-Kochfelder	Unterbau offen oder mit Backofen	Seite 1.5M/18
Induktionskochfeld	Wok, Unterbau offen	Seite 1.5M/19
Elektroherde	Grosskochfeld	Seite 1.5M/20
Elektroherde	mit runden Platten, Elektro-Backofen	Seite 1.5M/21
Elektroherde	mit eckigen Platten, Elektro-Backofen	Seite 1.5M/22
Elektroherde	mit Großraum-Backofen	Seite 1.5M/23
Gasherde	mit Gas-Backofen	Seite 1.5M/24
Gasherde	mit Wasserreinigung	Seite 1.5M/25
Gasherde	mit Elektro-Backofen	Seite 1.5M/26
Gasherde	mit Großraum-Backofen	Seite 1.5M/27
Glühplattenherde	Unterbau offen oder mit Backofen	Seite 1.5M/28
Kippbratpfanne	Elektro und Gas, 800mm breit	Seite 1.5M/29
Kippbratpfanne	Elektro und Gas, 1200mm breit	Seite 1.5M/30
Multi-Funktions-Bratplatte	Elektro und Gas	Seite 1.5M/31
Kochkessel	Elektro, indirekt beheizt	Seite 1.5M/32
Kochkessel	Gas, indirekt beheizt	Seite 1.5M/33
Kochkessel	Gas, direkt beheizt	Seite 1.5M/34
Druck-Kochkessel	Elektro, indirekt beheizt	Seite 1.5M/35
Druck-Kochkessel	Gas, indirekt beheizt	Seite 1.5M/36
Nudelkocher	Elektro, ca. 40 Liter	Seite 1.5M/37
Nudelkocher	Gas, ca. 40 Liter	Seite 1.5M/38
Nudelkocher	Elektro & Gas, ca. 80 Liter	Seite 1.5M/39
Zubehör	Klemmstege, Schubladen, Türen, etc.	Seite 1.5M/40-41
Hinweis	Brenneranordnung, Nudelkörbe	Seite 1.5M/42-43



Arbeitsplatten Frittenwanne



- Arbeitsplatten mit Schublade
- Schneidebretter auf Anfrage
- Unterbau dreiseitig geschlossen, vorn offen
- Türen oder Schubladen finden Sie im Zubehör
- Abbildung 90/80PLC-L

Abmessungen: B x T x H mm

90/40PLC-L

400x900x900mm

1 Schublade GN 1/1, 150mm

mit Kunststoff-Einsatz

90/80PLC-L

800x900x900mm

1 Schublade 2x GN 1/1, 150mm

mit Kunststoff-Einsatz



À CE

- thermostatische Regelung 30°C bis 90°C
- inkl. Infrarot-Strahler
- inkl. gelochtem Einlegeboden
- Unterbau dreiseitig geschlossen, vorn offen
- Türen finden Sie im Zubehör

90/40SPE-L

Becken 305x510x165mm

400x900x900mm

Elektro: 230V 1,47kW

LIEFERZEIT: 1-3 Wochen u.ü.V.



Bain-Marie Elektro & Gas



- thermostatische Regelung 30°C bis 90°C (Elektro)
- Brenner mit Pilotflamme, Piezozündung, Sicherheitsventil, Thermoelement (Gas)
- Wasserzulauf
- Wasserablauf
- Unterbau dreiseitig geschlossen, vorn offen
- Türen finden Sie im Zubehör
- Abbildung 90/80BMG-L

A SEBERTRO

Abmessungen: B x T x H mm

90/40BME-L Elektro

400x900x900mm Becken GN 1/1 + GN 1/3, 150mm

Elektro: 230V 2,85kW

90/80BME-L Elektro

800x900x900mm Becken GN 2/1 GN + 2 x GN 1/3, 150mm

Elektro: 400V 5,7kW

90/40BMG-L Gas

400x900x900mm Becken GN 1/1 + GN 1/3, 150mm

Gas: 3,5kW

90/80BMG-L Gas

800x900x900mm Becken GN 2/1 GN + 2 x GN 1/3, 150mm

Gas: 6,5kW

LIEFERZEIT: 1-3 Wochen u.ü.V.



Fritteusen Elektro 8, 18 & 25 Liter



- thermostatische Regelung 100°C bis 180°C
- inkl. Tür(en)
- inkl. 1 Abdeckblech pro Becken
- inkl. 1 Filtersieb pro Becken
- Ölauffangwanne mit Filter im Zubehör 90/BF30
- Abbildung 90/80FRE18-L



Abmessungen: B x T x H mm

90/40FRE8-L	2 Becken à 8 Liter

400x900x900mm inkl. 2 Frittierkörbe je 120x300x150mm

Elektro: 400V 12,0kW

90/40FRE18-L 1 Becken ca. 18 Liter

400x900x900mm inkl. 1 Frittierkorb 280x290x150mm

Elektro: 400V 15,9kW

90/40FRE25-L 1 Becken ca. 25 Liter

400x900x900mm inkl. 2 Frittierkörbe je 135x450x150mm

Elektro: 400V 22,0kW

90/80FRE18-L 2 Becken ca. 18 Liter

800x900x900mm inkl. 2 Frittierkörbe je 280x290x150mm

Elektro: 400V 31,8kW Anschluss: 2x 15,9kW

90/80FRE25-L 2 Becken ca. 25 Liter

800x900x900mm inkl. 4 Frittierkörbe je 135x450x150mm

Elektro: 400V 44,0kW Anschluss: 2x 22,0kW

LIEFERZEIT: 1-3 Wochen u.ü.V.



Fritteusen Gas 8, 18 & 25 Liter





- Brenner mit Pilotflamme, Piezozündung, Sicherheitsventil, Thermoelement
- inkl. Tür(en)
- inkl. 1 Abdeckblech pro Becken
- inkl. 1 Filtersieb pro Becken
- Ölauffangwanne mit Filter im Zubehör 90/BF30
- Abbildung 90/40FRG25-L
- -90/40 = 400x900x900mm90/80 = 800x900x900mm

Abmessungen: B x T x H mm

90/40FRG8-L 2 Becken à 8 Liter

Gas: 10,0kW inkl. 2 Frittierkörbe je 120x300x150mm

90/40FRG18-L 1 Becken ca. 18 Liter

Gas: 15,0kW inkl. 1 Frittierkorb 210x450x150mm

Elektro: 230V 0,005kW

90/40FRG25-L 1 Becken ca. 25 Liter

Gas: 20,0kW inkl. 2 Frittierkörbe je 135x450x150mm

Elektro: 230V 0,005kW

90/80FRG18-L 2 Becken ca. 18 Liter

Gas: 30,0kW inkl. 2 Frittierkörbe je 210x450x150mm

Elektro: 230V 0,01kW

90/80FRG25-L 2 Becken ca. 25 Liter

Gas: 40,0kW inkl. 4 Frittierkörbe je 135x450x150mm

Elektro: 230V 0,01kW

LIEFERZEIT: 1 - 3 Wochen u.ü.V.



Fritteusen Elektro Touch





TouchScreen 7"

- Aufbewahrung bei 110°C oder Vorbereitung bei 160°C mit oder ohne Schmelzstufe
- 100 Programme speicherbar
- Anwesenheits- sowie Ölstandsensor
- Ölauffangbecken mit Halterung auf Rädern und 5-Mikron-Filter (100 Stück inbegriffen)
- Becken ca. 18 Liter, 310x340x330mm
- inkl. 1 Abdeckblech pro Becken
- inkl. 1 Filtersieb pro Becken
- Abbildung 90/40FRE18DPS-L

Abmessungen: B x T x H mm

90/40FRE18D-L

400x900x900mm

Elektro: 400V 15,95kW

1 Becken ca. 18 Liter

inkl. 2 Frittierkörbe je 135x290x150mm

90/40FRE18DP-L

400x900x900mm

Elektro: 400V 16,2kW

1 Becken ca. 18 Liter

inkl. 2 Frittierkörbe je 135x290x150mm

Heiß ölfilterpumpe max. 180°C

Tankreinigung, Tankentleerung

90/40FRE18DPS-L

400x900x900mm

Elektro: 400V 16,55kW

1 Becken ca. 18 Liter

inkl. 2 Frittierkörbe je 135x290x150mm

2 integrierte Korbheber

Heiß ölfilterpumpe max. 180°C

Tankreinigung, Tankentleerung

LIEFERZEIT: 1 - 3 Wochen u.ü.V.



Fritteusen Elektro Touch





TouchScreen 7"

- Aufbewahrung bei 110°C oder Vorbereitung bei 160°C mit oder ohne Schmelzstufe
- 100 Programme speicherbar
- Anwesenheits- sowie Ölstandsensor
- Ölauffangbecken mit Halterung auf Rädern und 5-Mikron-Filter (100 Stück inbegriffen)
- Becken ca. 18 Liter, 310x340x330mm
- inkl. 1 Abdeckblech pro Becken
- inkl. 1 Filtersieb pro Becken
- Abbildung 90/80FRE18DPS-L

Abmessungen: B x T x H mm

90/80FRE18D-L

800x900x900mm

Elektro: 400V 31,9kW

2 Becken ca. 18 Liter

inkl. 4 Frittierkörbe je 135x290x150mm

90/80FRE18DP-L

800x900x900mm

Elektro: 400V 32,4kW

2 Becken ca. 18 Liter

inkl. 4 Frittierkörbe je 135x290x150mm

2 Heißölfilterpumpen max. 180°C

Tankreinigung, Tankentleerung

90/80FRE18DPS-L

800x900x900mm

Elektro: 400V 33,1kW

2 Becken ca. 18 Liter

inkl. 4 Frittierkörbe je 135x290x150mm

4 integrierte Korbheber

2 Heißölfilterpumpen max. 180°C

Tankreinigung, Tankentleerung

LIEFERZEIT: 1-3 Wochen u.ü.V.



Bratplatten Elektro





- thermostatische Regelung 50°C bis 300°C
- inkl. Resteschublade
- Stopfen für die Bratplatten im Zubehör
- Unterbau dreiseitig geschlossen, vorn offen
- Türen finden Sie im Zubehör
- Anschlusswert: 400V 7,5kW
 Bratfläche: 360x680mm
 Abmessung: 400x900x900mm
- Abbildung 90/40FTEC-L

Abmessungen: B x T x H mm

90/40FTE-L	glatte Bratfläche
90/40FTEC-L	SuperChrom, glatt
90/40FTRE-L	geriffelte Bratfläche
90/40FTREC-L	SuperChrom, geriffelt

LIEFERZEIT: 1 - 3 Wochen u.ü.V.



Bratplatten Elektro



- thermostatische Regelung 50°C bis 300°C
- inkl. Resteschublade
- Stopfen für die Bratplatten im Zubehör
- Unterbau dreiseitig geschlossen, vorn offen
- Türen finden Sie im Zubehör
- Anschlusswert: 400V 15,0kW
 Bratfläche: 760x680mm
 Abmessung: 800x900x900mm
- Abbildung 90/80FTRE-L



Abmessungen: B x T x H mm

90/80FTE-L	glatte Bratfläche
90/80FTEC-L	SuperChrom, glatt
90/80FTRE-L	1/2 glatt, 1/2 geriffelte Bratfläche
90/80FTREC-L	SuperChrom, 1/2 glatt, 1/2 geriffelt
90/80FTRRE-L	geriffelte Bratfläche
90/80FTRREC-L	SuperChrom, geriffelt

LIEFERZEIT: 1-3 Wochen u.ü.V.



Bratplatten Gas





- Brenner mit Pilotflamme, Piezozündung, Sicherheitsventil, Thermoelement
- inkl. Resteschublade
- Stopfen für die Bratplatten im Zubehör
- Unterbau dreiseitig geschlossen, vorn offen
- Türen finden Sie im Zubehör
- Anschlusswert: 9,0kW Bratfläche: 360x680mm Abmessung: 400x900x900mm
- Abbildung 90/40FTRG-L

Abmessungen: B x T x H mm

90/40FTG-L	glatte Bratfläche
90/40FTGC-L	SuperChrom, glatt
90/40FTRG-L	geriffelte Bratfläche
90/40FTRGC-L	SuperChrom, geriffelt

LIEFERZEIT: 1-3 Wochen u.ü.V.



Bratplatten Gas





- Brenner mit Pilotflamme, Piezozündung, Sicherheitsventil, Thermoelement
- inkl. Resteschublade
- Stopfen für die Bratplatten im Zubehör
- Unterbau dreiseitig geschlossen, vorn offen
- Türen finden Sie im Zubehör
- Anschlusswert: 18,0kW Bratfläche 760x680mm Abmessung: 800x900x900mm
- Abbildung 90/80FTGC-L

Abmessungen: B x T x H mm

90/80FTG-L	glatte Bratfläche
90/80FTGC-L	SuperChrom, glatt
90/80FTRG-L	1/2 glatt, 1/2 geriffelte Bratfläche
90/80FTRGC-L	SuperChrom, 1/2 glatt, 1/2 geriffelt
90/80FTRRG-L	geriffelte Bratfläche
90/80FTRRGC-L	SuperChrom, geriffelt

LIEFERZEIT: 1 - 3 Wochen u.ü.V.



Bratplatten Elektro & Gas



- 3 Heizzonen
- thermostatische Regelung 50°C bis 300°C (Elektro)
- Brenner mit Pilotflamme, Piezozündung, Sicherheitsventil, Thermoelement (Gas)
- inkl. 3 seitigem Spritzschutz, abnehmbar
- inkl. 1 Resteschublade
- Stopfen für die Bratplatten im Zubehör
- Unterbau dreiseitig geschlossen, vorn offen
- Türen finden Sie im Zubehör
- Bratfläche: 1100x650x20mmAbmessung: 1200x900x900mm

GAS ELEKTRO

Abmessungen: B x T x H mm

90/120FTE-L Elektro, glatte Bratfläche

Elektro: 400V 22,5kW Abbildung oben

90/120FTEC-L Elektro, SuperChrom, glatt

Elektro: 400V 22,5kW

90/120FTG-L Gas, glatte Bratfläche

Gas: 27,0kW

90/120FTGC-L Gas, SuperChrom, glatt

Gas: 27,0kW

LIEFERZEIT: 1-3 Wochen u.ü.V.



Bratplatten Elektro & Gas



- 4 Heizzonen
- thermostatische Regelung 50°C bis 300°C (Elektro)
- Brenner mit Pilotflamme, Piezozündung, Sicherheitsventil, Thermoelement (Gas)
- inkl. 3 seitigem Spritzschutz, abnehmbar
- inkl. 2 Resteschubladen
- Stopfen für die Bratplatten im Zubehör
- Unterbau dreiseitig geschlossen, vorn offen
- Türen finden Sie im Zubehör
- Bratfläche: 1500x650x20mmAbmessung: 1600x900x900mm

GAS ELEKTRO

Abmessungen: B x T x H mm

90/160FTE-L Elektro, glatte Bratfläche

Elektro: 400V 30,0kW

90/160FTEC-L Elektro, **SuperChrom**, glatt

Elektro: 400V 30,0kW

90/160FTG-L Gas, glatte Bratfläche

Gas: 36,0kW

90/160FTGC-L Gas, **SuperChrom**, glatt

Gas: 36,0kW Abbildung oben

LIEFERZEIT: 1 - 3 Wochen u.ü.V.



Rostbräter Elektro





- thermostatische Regelung 50°C bis 300°C
- 90/40 mit 1 Resteschublade
- 90/80 mit 2 Resteschubladen
- Roste aus Edelstahl, herausnehmbar zur einfachen Reinigung
- Unterbau dreiseitig geschlossen, vorn offen
- Türen finden Sie im Zubehör
- Abbildung 90/80GRE-L

Abmessungen: B x T x H mm

90/40GRE-L

1 Rost 380x660mm

400x900x900mm

1 Heizzone

Elektro: 400V 7,8kW

90/80GRE-L

2 Roste je 380x660mm

800x900x900mm

2 Heizzonen

Elektro: 400V 15,6kW

LIEFERZEIT: 1-3 Wochen u.ü.V.



Lavaglühsteingrill Gas





- Brenner mit Pilotflamme, Piezozündung, Sicherheitsventil, Thermoelement
- 90/40 mit 1 Resteschublade
 90/80 mit 2 Resteschubladen
- inkl. Lavasteine 9kg bzw. 18kg
- verstellbare Roste aus Edelstahl mit Wärmeschutzgriffen, herausnehmbar zur einfachen Reinigung
- Unterbau dreiseitig geschlossen, vorn offen
- Türen finden Sie im Zubehör

Abmessungen: B x T x H mm

90/40GRL-L

1 Rost 380x660mm

400x900x900mm

1 Heizzone

Gas: 12,0kW

90/80GRL-L 2 Roste je 380x660mm

800x900x900mm 2 Heizzonen

Gas: 24,0kW Abbildung oben

LIEFERZEIT: 1 - 3 Wochen u.ü.V.



Elektroherde Unterbau offen



- runde Kochplatten ø 300mm
- Leistung in 6 Stufen regelbar
- Unterbau dreiseitig geschlossen, vorn offen
- Türen finden Sie im Zubehör
- Abbildung 90/120PCE-L



Abmessungen: B x T x H mm

90/40PCE-L 400x900x900mm

Elektro: 400V 7,0kW

2 runde Kochplatten je 3,5kW

90/80PCE-L

800x900x900mm Elektro: 400V 14,0kW 4 runde Kochplatten je 3,5kW

90/120PCE-L

6 runde Kochplatten je 3,5kW

1200x900x900mm

Elektro: 400V 21,0kW

LIEFERZEIT: 1-3 Wochen u.ü.V.



Elektroherde Unterbau offen



- eckige Kochplatten 300x300mm
- Leistung in 6 Stufen regelbar
- Unterbau dreiseitig geschlossen, vorn offen
- Türen finden Sie im Zubehör
- Abbildung 90/80PCEQ-L



Abmessungen: B x T x H mm

90/40PCEQ-L

400x900x900mm

Elektro: 400V 8,0kW

90/80PCEQ-L 800x900x900mm

Elektro: 400V 16,0kW

90/120PCEQ-L

1200x900x900mm

Elektro: 400V 24,0kW

2 rechteckige Kochplatten je 4,0kW

4 rechteckige Kochplatten je 4,0kW

6 rechteckige Kochplatten je 4,0kW

LIEFERZEIT: 1 - 3 Wochen u.ü.V.



Gasherde Unterbau offen



- Brenner mit Pilotflamme, Sicherheitsventil, Thermoelement
- Unterbau dreiseitig geschlossen, vorn offen
- Türen finden Sie im Zubehör
- Gegen Aufpreis statt Gußroste mit Edelstahl-Schieberosten lieferbar
- Abbildung 90/160PCG-L



Abmessungen: B x T x H mm

90/40PCG-L	1 Brenner 4,0kW
400x900x900mm	1 Brenner 7,0kW
Gas: 11,0kW	
90/80PCG-L	1 Brenner 4,0kW
800x900x900mm	2 Brenner je 7,0kW
Gas: 28,0kW	1 Brenner 10,0kW
90/120PCG-L	1 Brenner 4,0kW
1200x900x900mm	3 Brenner je 7,0kW
Gas: 45,0kW	2 Brenner je 10,0kW
90/160PCG-L	2 Brenner je 4,0kW
1600x900x900mm	4 Brenner je 7,0kW
Gas: 56,0kW	2 Brenner je 10,0kW

LIEFERZEIT: 1-3 Wochen u.ü.V.



Herde mit Glas-Keramik-Feld



- Leistung in 6 Stufen regelbar
- große, leicht zu reinigende, wasserdichte Kochfläche
- Unterbau dreiseitig geschlossen, vorn offen
- Türen finden Sie im Zubehör (PVE-L)
- Backofen regelbar 50°C bis 300°CInnenmaß 670x730x340mm
- inkl. Backofenrost GN 2/1 (CFVES-L)
- Abbildung 90/80CFVES-L

Abmessungen: B x T x H mm

90/40PVE-L	2 Heizzonen je 3,4kW
400x900x900mm	Kochfeld 350x770mm
Elektro: 400V 6,8kW	Unterbau offen
90/80PVE-L	4 Heizzonen je 3,4kW
800x900x900mm	Kochfeld 750x770mm
Elektro: 400V 13,6kW	Unterbau offen
90/80CFVES-L	4 Heizzonen je 3,4kW
800x900x900mm	Kochfeld 750x770mm
Elektro: 400V 20,3kW	statischer Elektro-Backofen 6,7kW

LIEFERZEIT: 1-3 Wochen u.ü.V.



Herde mit Induktionskochfeld



Induktionskochfeld

- Leistung in 6 Stufen regelbar
- Kochgeschirr muss für Induktion geeignet sein
- Unterbau inkl. belüftete Tür(en).

Flächen-Induktionskochfeld

- digitale Leistungseinstellung
- getrennt regelbare Heizzonen
- Elektronische Topferkennung ab 120mm Bodendurchmesser
- Unterbau inkl. belüftete Tür(en).
- Abbildung 90/80INDF-L



Abmessungen: B x T x H mm

90/40IND-L	2 Induktionsfelder je 5,0kW		
400x900x900mm	Kochfeld 350x770mm		

Elektro: 400V 10,0kW

90/80IND-L 4 Induktionsfelder je 5,0kW 800x900x900mm Kochfeld 750x770mm

Elektro: 400V 20,0kW

90/40INDW-L 1 Induktions-WOK Ø 300mm

400x900x900mm

Elektro: 400V 5,0kW

90/80INDF-L 8 Heizzonen je 3,5kW 800x900x900mm digitale Steuerung

Elektro: 400V 28,0kW elektronische Topferkennung

LIEFERZEIT: 1-3 Wochen u.ü.V.



Elektro Grosskochfeld



- Leistung in 4 Stufen regelbar
- Kochplatte auf vier Kochfelder aufgeteilt
- die Plattentemperatur wird durch interne Thermostate begrenzt
- Unterbau dreiseitig geschlossen, vorn offen
- Türen finden Sie im Zubehör (TPE-L)
- Backofen regelbar 50°C bis 300°C
- Innenmaß 670x730x340mm
- inkl. Backofenrost GN 2/1 (TPFES-L)
- Abbildung 90/80TPES-L

4 (C

Abmessungen: B x T x H mm

90/80TPE-L 4 Heizzonen je 3,4kW 800x900x900mm Kochfeld 700x680mm

Elektro: 400V 13,6kW Unterbau offen

90/80TPFES-L 4 Heizzonen je 3,4kW

800x900x900mm Kochfeld 700x680mm

Elektro: 400V 20,3kW statischer Elektro-Backofen 6,7kW

LIEFERZEIT: 1-3 Wochen u.ü.V.



Herde - statischer Elektro-Backofen



- runde Kochplatten ø 300mm
- Leistung in 6 Stufen regelbar
- Backofen regelbar 50°C bis 300°C
- Innenmaß 670x730x340mm
- inkl. Backofenrost GN 2/1
- inkl. Zeitnehmeruhr
- Abbildung 90/120CFES-L



Abmessungen: B x T x H mm

90	/on	\sim			
90	/ ดบ		ГΙ	⊏ ວ∶	-∟

800x900x900mm

Elektro: 400V 20,7kW

4 runde Kochplatten je 3,5kW

statischer Elektro-Backofen 6,7kW

90/120CFES-L

1200x900x900mm

Elektro: 400V 27,7kW

6 runde Kochplatten je 3,5kW

statischer Elektro-Backofen 6,7kW

Abstellfach 350x780x420mm mit Tür

LIEFERZEIT: 1-3 Wochen u.ü.V.



Herde - statischer Elektro-Backofen



- eckige Kochplatten 300x300mm
- Leistung in 6 Stufen regelbar
- Backofen regelbar 50°C bis 300°CInnenmaß 670x730x340mm
- inkl. Backofenrost GN 2/1
- inkl. Zeitnehmeruhr
- Abbildung 90/120CFEQS-L



Abmessungen: B x T x H mm

Elektro: 400V 22,7kW

90/80CFEQS-L	4 rechteckige Kochplatten je 4,0kW
800x900x900mm	statischer Elektro-Backofen 6,7kW

90/120CFEQS-L 6 rechteckige Kochplatten je 4,0kW 1200x900x900mm statischer Elektro-Backofen 6,7kW Elektro: 400V 30,7kW Abstellfach 350x780x420mm mit Tür

LIEFERZEIT: 1-3 Wochen u.ü.V.



Herde mit Grossraumbackofen



- runde Kochplatten ø 300mm
- eckige Kochplatten 300x300mm
- Leistung in 6 Stufen regelbar
- Backofen regelbar 50°C bis 300°C
- Innenmaß 1070x730x340mm
- inkl. Backofenrost 1050x710mm
- inkl. Zeitnehmeruhr
- Abbildung 90/120CFEGS-L



Abmessungen: B x T x H mm

90/120CFEGS-L

1200x900x900mm

Elektro: 400V 30,2kW

6 runde Kochplatten je 3,5kW

stat. Elektro-Backofen GN 3/1, 9,2kW

90/120CFEQGS-L

1200x900x900mm

Elektro: 400V 33,2kW

6 rechteckige Kochplatten je 4,0kW

stat. Elektro-Backofen GN 3/1, 9,2kW

LIEFERZEIT: 1-3 Wochen u.ü.V.



Gasherde mit Gasbackofen



- Brenner mit Pilotflamme, Sicherheitsventil, Thermoelement
- Gas-Backofen mit piezoelektrischer Zündung, regelbar 150°C bis 300°C
 Innenmaß 670x730x340mm
- inkl. Backofenrost GN 2/1
- inkl. Zeitnehmeruhr
- Abbildung 90/120CFG-L

0 (

Abmessungen: B x T x H mm

90/80CFG-L	1 x 4,0kW / 2 x 7,0kW / 1 x 10,0kW
800x900x900mm Gasbackofen GN 2/1, 8,5kW	
Gas: 36,5kW	
90/120CFG-L	1 x 4,0kW / 3 x 7,0kW / 2 x 10,0kW
1200x900x900mm	Gasbackofen GN 2/1, 8,5kW
Gas: 53,5kW	Abstellfach 350x780x420mm mit Tür
90/160CFG-L	2 x 4,0kW / 4 x 7,0kW / 2 x 10,0kW
1600x900x900mm	2 Gasbacköfen GN 2/1 je 8,5kW
Gas: 73,0kW	

LIEFERZEIT: 1-3 Wochen u.ü.V.



Gasherde mit Wasserreinigung





- Brenner mit Pilotflamme, Sicherheitsventil, Thermoelement
- mit Wasserzulauf, Kaltwasser
- tiefgezogenes Becken mit Überlauf für den Wasserablauf
- Unterbau dreiseitig geschlossen, vorn offen
- Türen finden Sie im Zubehör (PCGW-L)
- Gasbackofen mit piezoelektrischer Zündung, regelbar 150°C bis 300°C
- inkl. Backofenrost GN 2/1 (CFGW-L)
- Abbildung 90/80CFGW-L

Abmessungen: B x T x H mm

90/40PCGW-L

1 x 5,5kW / 1 x 8,5kW

400x900x900mm

Unterbau offen

Gas: 14,0kW

90/80PCGW-L

2 x 5.5kW / 2 x 8.5kW

800x900x900mm

Unterbau offen

Gas: 28,0kW

90/120PCGW-L

3 x 5,5kW / 3 x 8,5kW

1200x900x900mm

Unterbau offen

Gas: 42,0kW

90/80CFGW-L

2 x 5,5kW / 2 x 8,5kW

800x900x900mm

Gasbackofen GN 2/1, 8,5kW

Gas: 36.5kW

90/120CFGW-L

3 x 5,5kW / 3 x 8,5kW

1200x900x900mm

Gasbackofen GN 2/1, 8,5kW

Gas: 50,5kW

Abstellfach 350x780x420mm mit Tür

LIEFERZEIT: 1 - 3 Wochen u.ü.V.



Gasherde mit Elektro-Backofen



- Brenner mit Pilotflamme, Sicherheitsventil, Thermoelement
- Backofen regelbar 50°C bis 300°CInnenmaß 670x730x340mm
- inkl. Backofenrost GN 2/1
- inkl. Zeitnehmeruhr
- Abbildung 90/80CFGES-L



Abmessungen: B x T x H mm

90/80CFGES-L

800x900x900mm

Gas: 28,0kW

Elektro: 400V 6,7kW

90/120CFGES-L

1200x900x900mm

Gas: 45,0kW

Elektro: 400V 6,7kW

1 x 4,0kW / 2 x 7,0kW / 1 x 10,0kW

statischer Elektro-Backofen 6,7kW

1 x 4,0kW / 3 x 7,0kW / 2 x 10,0kW

statischer Elektro-Backofen 6,7kW

Abstellfach 350x780x420mm mit Tür

LIEFERZEIT: 1-3 Wochen u.ü.V.



Gasherde mit Grossraumbackofen



- Brenner mit Pilotflamme, Sicherheitsventil, Thermoelement
- statischer Elektrobackofen regelbar 50°C bis 300°C
- statischer Gasbackofen mit piezoelektrischer Zündung regelbar 150°C bis 300°C
- Innenmaß 1070x730x340mm
- inkl. Backofenrost 1050x710mm
- inkl. Zeitnehmeruhr
- Abbildung 90/120CFGGES-L

GAS ELEKTRO

Abmessungen: B x T x H mm

90/120CFGG-L

1200x900x900mm

Gas: 58,0kW

1 x 4,0kW / 3 x 7,0kW / 2 x 10,0kW

Gasbackofen GN 3/1, 13,0kW

90/120CFGGES-L

1200x900x900mm

Gas: 45,0kW

Elektro: 400V 9,2kW

1 x 4,0kW / 3 x 7,0kW / 2 x 10,0kW

stat. Elektro-Backofen GN 3/1, 9,2kW

LIEFERZEIT: 1-3 Wochen u.ü.V.



Glühplattenherde



- Glühplatte mit Piezozündung
- Brenner mit Pilotflamme, Sicherheitsventil, Thermoelement
- Gas-Backofen mit piezoelektrischer Zündung, regelbar 150°C bis 300°C
- Innenmaß 670x730x340mm
- inkl. Backofenrost GN 2/1
- inkl. Zeitnehmeruhr
- Abbildung 90/120TPFG-L

Abmessungen: B x T x H mm

90/80TPG-L	Glühplatte 770 x 773mm, 12,0kW	
800x900x900mm	Unterbau offen	
Gas: 12,0kW		
90/80TPFG-L	Glühplatte 770x773mm, 12,0kW	
800x900x900mm	Gasbackofen GN 2/1, 8,5kW	
Gas: 20,5kW		
90/120TPG-L	Glühplatte 770x773mm, 12,0kW	
1200x900x900mm	2 Kochstellen 7,0kW + 10,0kW	
Gas: 29,0kW	Unterbau offen	
90/120TPFG-L	Glüplatte 770x773mm, 12,0kW	
1200x900x900mm	2 Kochstellen 7,0kW + 10,0kW	
Gas: 37,5kW	Gasbackofen GN 2/1, 8,5kW	
	Abstellfach 350x780x420mm mit Tür	
	Gasbackofen GN 2/1, 8,5kW	

LIEFERZEIT: 1-3 Wochen u.ü.V.



Kippbratpfannen Elektro & Gas



- Inhalt ca.80 Liter
- Tiegelmaß 720x560x225mm
- thermostatische Regelung 50°C bis 300°C (Elektro)
- Brenner mit Pilotflamme, Piezozündung, Sicherheitsventil, Thermoelement (Gas)
- Abbildung 90/80BRGI-L
- Tiegelboden aus Edelstahl

\sim	\sim	\sim \sim	\neg	
90/	Z.	1121	_	
5)()/	()	,, ,,	\ I	

800x900x900mm

Elektro: 400V 12,0kW

Abmessungen: B x T x H mm

Elektro

Manuelle Kippvorrichtung

90/80BREMI-L

800x900x900mm

Elektro: 400V 12,0kW

Elektro

Elektrische Kippvorrichtung

90/80BRGI-L

800x900x900mm

Gas: 22,0kW

Gas

Manuelle Kippvorrichtung

90/80BRGMI-L

800x900x900mm

Gas: 22,0kW

Elektro: 230V 0,01kW

Gas

Elektrische Kippvorrichtung

LIEFERZEIT: 1-3 Wochen u.ü.V.



Kippbratpfannen Elektro & Gas



- Inhalt ca. 120 Liter
- Tiegelmaß 1100x560x225mm
- thermostatische Regelung 50°C bis 300°C (Elektro)
- Brenner mit Pilotflamme, Piezozündung, Sicherheitsventil, Thermoelement (Gas)
- Abbildung 90/120BREMI-L
- Tiegelboden aus Edelstahl

Abmessungen: B x T x H mm

90/120BREI-L

1200x900x900mm

Elektro: 400V 18,0kW

Elektro

Manuelle Kippvorrichtung

90/120BREMI-L

1200x900x900mm

Elektro: 400V 18,0kW

Elektro

Elektrische Kippvorrichtung

90/120BRGI-L

1200x900x900mm

Gas

Manuelle Kippvorrichtung

Gas: 30,0kW

90/120BRGMI-L

Gas

1200x900x900mm

Elektrische Kippvorrichtung

Gas: 30,0kW

Elektro: 230V 0,01kW

LIEFERZEIT: 1-3 Wochen u.ü.V.



Multi-Funktions-Bratpfannen





- thermostatische Regelung 50°C bis 300°C (Elektro)
- Brenner mit Pilotflamme, Piezozündung, Sicherheitsventil, Thermoelement (Gas)
- Becken aus Edelstahl
- inkl. Stopfen
- inkl. Türen
- Abbildung 90/80BRPE-L

Abmessungen: B x T x H mm

90/40BRPE-L	Elektro	
400x900x900mm	Becken 300x680x100mm	
Elektro: 400V 5,2kW	inkl. Auffangbehälter im Unterbau	
90/80BRPE-L	Elektro	
800x900x900mm	Becken 700x680x100mm	
Elektro: 400V 10,4kW	inkl. Auffangbehälter im Unterbau	
90/40BRPG-L	Gas	
400x900x900mm	Becken 300x680x100mm	
Gas: 9,0kW	inkl. Auffangbehälter im Unterbau	
Gas: 9,0kW 	inkl. Auffangbehälter im Unterbau Gas	

LIEFERZEIT: 1-3 Wochen u.ü.V.



Kochkessel Elektro



indirekt beheizt

- 4-stufiger Leistungsregler
- mit Tauchheizkörper
- inkl. Mischbatterie 1/2"
- inkl. Sicherheitsventil
- Kessel doppelwandig
- Abbildung 90/80PEI100-L

...

Abmessungen: B x T x H mm

90/80PEI100-L	mit manueller Wasserbefüllung
90/00PE1100-L	iiii iiialiuellei wasserberulluli

800x900x900mm Inhalt ca. 100 Liter
Elektro: 400V 16,0kW Kessel 600x420mm

90/80PEI150-L mit manueller Wasserbefüllung

800x900x900mm Inhalt ca. 135 Liter
Elektro: 400V 18,0kW Kessel 600x540mm

90/80PEIW 100-L mit automatischer Wasserbefüllung

800x900x900mm Inhalt ca. 100 Liter
Elektro: 400V 16,0kW Kessel 600x420mm

90/80PEIW 150-L mit automatischer Wasserbefüllung

800x900x900mm Inhalt ca. 135 Liter
Elektro: 400V 18,0kW Kessel 600x540mm

LIEFERZEIT: 1-3 Wochen u.ü.V.



Kochkessel Gas



indirekt beheizt

- Thermoelement, Zündkerze, Piezozündung
- inkl. Mischbatterie 1/2"
- inkl. Sicherheitsventil
- Kessel doppelwandig
- Abbildung 90/80PGI100-L



Abmessungen: B x T x H mm

90/80PGI100-L	mit manueller Wasserbefüllung

800x900x900mm Inhalt ca. 100 Liter

Gas: 21,0kW Kessel 600x420mm

90/80PGI150-L mit manueller Wasserbefüllung

800x900x900mm Inhalt ca. 135 Liter

Gas: 21,0kW Kessel 600x540mm

90/80PGIW 100-L mit automatischer Wasserbefüllung

800x900x900mm Inhalt ca. 100 Liter

Gas: 21,0kW Kessel 600x420mm

Elektro: 230V 0,1kW

90/80PGIW 150-L mit automatischer Wasserbefüllung

800x900x900mm Inhalt ca. 135 Liter

Gas: 21,0kW Kessel 600x540mm

Elektro: 230V 0,1kW

LIEFERZEIT: 1-3 Wochen u.ü.V.



Kochkessel Gas



direkt beheizt / Druck-Kochkessel

- Thermoelement, Zündkerze, Piezozündung
- inkl. Mischbatterie 1/2"
- inkl. Sicherheitsventil
- Abbildung 90/80PG100-L

Abmessungen: B x T x H mm

90/80PG100-L

800x900x900mm

Gas: 21,0kW

Inhalt ca. 100 Liter

Kessel 600x420mm

90/80PG150-L

800x900x900mm

Gas: 21,0kW

Inhalt ca. 140 Liter

Kessel 600x540mm

90/80PGA100-L

800x900x900mm

Gas: 21,0kW

Druck-Kochkessel

Inhalt ca. 100 Liter

Kessel 600x420mm

90/80PGA150-L

800x900x900mm

Gas: 21,0kW

Druck-Kochkessel

Inhalt ca. 140 Liter

Kessel 600x540mm

LIEFERZEIT: 1-3 Wochen u.ü.V.



Druck-Kochkessel Elektro



indirekt beheizt

- 4-stufiger Leistungsregler
- mit Tauchheizkörper
- inkl. Mischbatterie 1/2"
- inkl. Sicherheitsventil
- Kessel doppelwandig
- Abbildung 90/80PEIA100-L



Abmessungen: B x T x H mm

90/80PEIA100-L	mit manueller Wasserbefüllung

800x900x900mm Inhalt ca. 100 Liter
Elektro: 400V 16,0kW Kessel 600x420mm

90/80PEIA150-L mit manueller Wasserbefüllung

800x900x900mm Inhalt ca. 135 Liter
Elektro: 400V 18,0kW Kessel 600x540mm

90/80PEIAW 100-L mit automatischer Wasserbefüllung

800x900x900mm Inhalt ca. 100 Liter
Elektro: 400V 16,0kW Kessel 600x420mm

90/80PEIAW 150-L mit automatischer Wasserbefüllung

800x900x900mm Inhalt ca. 135 Liter
Elektro: 400V 18,0kW Kessel 600x540mm

LIEFERZEIT: 1-3 Wochen u.ü.V.



Druck-Kochkessel Gas



indirekt beheizt

- Thermoelement, Zündkerze, Piezozündung
- inkl. Mischbatterie 1/2"
- inkl. Sicherheitsventil
- Kessel doppelwandig
- Abbildung 90/80PGIA100-L

GAS ELEKTRO

Abmessungen: B x T x H mm

90/80PGIA100-L mit manueller Wasserbefüllung

800x900x900mm Inhalt ca. 100 Liter
Gas: 21,0kW Kessel 600x420mm

90/80PGIA150-L mit manueller Wasserbefüllung

800x900x900mm Inhalt ca. 135 Liter
Gas: 21,0kW Kessel 600x540mm

90/80PGIAW 100-L mit automatischer Wasserbefüllung

800x900x900mm Inhalt ca. 100 Liter

Gas: 21,0kW Kessel 600x420mm

Elektro: 230V 0,1kW

90/80PGIAW 150-L mit automatischer Wasserbefüllung

800x900x900mm Inhalt ca. 135 Liter

Gas: 21,0kW Kessel 600x540mm

Elektro: 230V 0,1kW

LIEFERZEIT: 1-3 Wochen u.ü.V.



Nudelkocher Elektro



- thermostatische Regelung 30°C bis 110°C
- mit Wasserablauf
- inkl. Abtropfblech
- inkl. Tür(en)
- "Pastalift" mit 3 Hebevorrichtungen, Anbau links/rechts vom Nudelkocher
- die Lieferung erfolgt ohne Körbe, siehe Zubehör
- Abbildung links 90/20CPL-L, rechts 90/80CPEW-L



Abmessungen: B x T x H mm

90/20CPL-L	bei Verwendung des "Pastalifts" sind
200x900x900mm	nur folgende Körbe zu verwenden:
Elektro: 230V 0,525kW	Artikel 531070100, 531070300

90/40CPE-L	mit manueller Wasserbefüllung
400x900x900mm	1 Becken 307x509x327mm
Elektro: 400V 13,5kW	Inhalt ca. 40 Liter
90/40CPEW-L	mit automatischer Wasserbefüllung

90/40CFEVV-L	Till automatischer wasserberunung
400x900x900mm	1 Becken 307x509x327mm
Elektro: 400V 13.5kW	Inhalt ca. 40 Liter

Elektro: 400V 13,5kW	Inhalt ca. 40 Liter
90/80CPE-L	mit manueller Wasserbefüllung
800x900x900mm	2 Becken je 307x509x327mm
Elektro: 400V 27,0kW	Inhalt je Becken ca. 40 Liter
90/80CPEW-L	mit automatischer Wasserbefüllung
000000000	0 Dealers is 207, 500, 207,

800x900x900mm 2 Becken je 307x509x327mm Elektro: 400V 27,0kW Inhalt je Becken ca. 40 Liter

LIEFERZEIT: 1-3 Wochen u.ü.V.



Nudelkocher Gas



- Brenner mit Pilotflamme, Piezozündung, Sicherheitsventil, Thermoelement
- mit Wasserablauf
- inkl. Abtropfblech
- inkl. Tür(en)
- die Lieferung erfolgt ohne K\u00f6rbe, siehe Zubeh\u00f6r
- "Pastalift" mit 3 Hebevorrichtungen, Anbau links/rechts vom Nudelkocher siehe Seite 37 - 90/20CPL-L
- Abbildung 90/80CPG-L

A SELEKTRO

Abmessungen: B x T x H mm

90/40CPG-L

400x900x900mm

Gas: 14,0kW

Elektro: 230V 0,02kW

mit manueller Wasserbefüllung

1 Becken 307x509x327mm

Inhalt ca. 40 Liter

90/40CPGW-L

400x900x900mm

Gas: 14,0kW

mit automatischer Wasserbefüllung

1 Becken 307x509x327mm

Inhalt ca. 40 Liter

Elektro: 230V 0,035kW

90/80CPG-L

Gas: 28.0kW

mit manueller Wasserbefüllung

800x900x900mm 2 Becken je 307x509x327mm

Inhalt je Becken ca. 40 Liter

Elektro: 230V 0,04kW

90/80CPGW-L

mit automatischer Wasserbefüllung

800x900x900mm 2 Becken je 307x509x327mm Gas: 28,0kW Inhalt je Becken ca. 40 Liter

Elektro: 230V 0,04kW

LIEFERZEIT: 1-3 Wochen u.ü.V.



Nudelkocher Elektro & Gas





- thermostatische Regelung 30°C bis 110°C (Elektro)
- Brenner mit Pilotflamme, Piezozündung, Sicherheitsventil, Thermoelement (Gas)
- mit Wasserablauf
- inkl. Abtropfblech
- inkl. Tür(en)
- "Pastalift" mit 3 Hebevorrichtungen, Anbau links/rechts vom Nudelkocher
- die Lieferung erfolgt ohne Körbe, siehe Zubehör
- Abbildung 90/80CPEB-L

Abmessungen: B x T x H mm

90/20CPL2-L

200x900x900mm

Elektro: 230V 0,525kW

bei Verwendung des "Pastalifts" sind

nur folgende Körbe zu verwenden:

Artikel 531070100, 531070300

90/80CPEB-L

800x900x900mm

Elektro: 400V 27,0kW

Elektro

1 Becken 620x509x327mm

Inhalt ca. 80 Liter

90/80CPGB-L

800x900x900mm

Gas: 31,5kW

Elektro: 230V 0,02kW

Gas

1 Becken 620x509x327mm

Inhalt ca. 80 Liter

LIEFERZEIT: 1-3 Wochen u.ü.V.



Zubehör

Bezeichnung	Beschreibung	Artikel-Nr.
2 Schubladen untereinander2 Schubladen untereinander	90/40PLC-L 90/80PLC-L	70/40C2N-L 70/80C2N-L
Tür für Unterbau Tür für Unterbau	mit Linksanschlag mit Rechtsanschlag	70/40PSXN-L 70/40PDXN-L
Fritteusenkörbe Standard 8 Liter FRE / FRG 18 Liter FRE 18 Liter FRG 25 Liter FRE / FRG Fritteusen mit Touchscreen	121x301x150mm 280x290x150mm 210x450x150mm 140x450x150mm 135x290x150mm	531053400 531041300 531041200 531041700 531041600
Fritteusenkörbe Option 18 Liter FRE 18 Liter FRG 25 Liter FRE / FRG Fritteusen mit Touchscreen	135x290x150mm 100x450x150mm 280x450x150mm 280x290x150mm	531041600 531041500 531041400 531041300
Ölauffangwanne mit Filter	für Elektro & Gas-Fritteusen	90/BF30
Zusatzheizung für den Ablauf	Elektro-Fritteusen	90/KIT
100 Filter 5-Mikron	Fritteusen Touch-Screen	90/Filter
Stopfen für Bratplatten Reinigungsschaber Reinigungsschaber Klingen	für glatte Bratplatten für geriffelte Bratplatten für Reinigungsschaber	70/90TFT-L 531040800 544023800 531040900
Lavasteine	1 kg Beutel	536014800
Kit WOK Wok-Aufsatzring	für 10,0kW Brenner / Gußroste nur für Roste aus Gusseisen	60/WOK-L 544439900
Fortkochplatte, glatt Fortkochplatte, geriffelt	360x390mm, 1 Flamme 360x390mm, 1 Flamme	90/PL1F-L 90/PR1F-L
Edelstahl-Schieberost		531047100

LIEFERZEIT: 1 - 3 Wochen u.ü.V.



Zubehör

Bezeichnung	Beschreibung	Artikel-Nr.
Backofenrost	GN 2/1	531036301
Backofenrost	GN 3/1	531036401
Deckel für	90/40BRPE-L, 90/40BRPG-L	90/BRP1-L
Deckel für	90/80BRPE-L, 90/80BRPG-L	90/BRP2-L
Korb für Kochkessel 100 Liter	Ø 560x345mm	531043401
Korb für Kochkessel 150 Liter	Ø 560x470mm	531043501
Korb für Kochkessel 100 Liter	Ø 280x345mm	531043601
Korb für Kochkessel 150 Liter	Ø 280x470mm	531043701
Nudelkörbe	280x240x215mm	531070100
	280x320x215mm	531070200
	280x490x215mm	531070300
	280x160x215mm	531047900
	135x160x215mm	531048000
Tellerbord	400x210x50mm	70/90PA40-L
Tellerbord	800x210x50mm	70/90PA80-L
Tellerbord	1200x210x50mm	70/90PA120-L
Lüftungsaufsatz Gas-Geräte	über 14,0kW	90/CAM40-L
Lüftungsaufsatz Gas-Geräte	über 14,0kW	90/CAM80-L
Lüftungsaufsatz Gas-Geräte	über 14,0kW	90/CAM120-L
Abluftkamin für Gas-Geräte	über 14,0kW	90/CAMPG40-L
Abluftkamin für Gas-Geräte	über 14,0kW	90/CAMPG80-L
Abluftkamin für Gas-Geräte	über 14,0kW	90/CAMPG120-L
Geräte-Abschluß-Leiste	für alle Gasherde	90/TPCN-L
Geräte-Abschluß-Leiste	für alle anderen Geräte	90/TPAN-L
Verbindungselement	Verbindung von 2 Geräten (unter dem Gerät)	70/90TPL-L
Sockelverkleidung	per Ifm.	70/90TPG-L

LIEFERZEIT: 1 - 3 Wochen u.ü.V.




Brenneranordnung




90/40PCG-L




90/80PCG-L 90/80CFG-L 90/80CFGES-L




90/120PCG-L 90/120CFG-L 90/120CFGES-L 90/120CFGG-L 90/120CFGGES-L




90/160PCG-L 90/160CFG-L




90/40PCGW-L



90/80PCGW-L 90/80CFGW-L




90/120PCGW-L 90/120CFGW-L



90/120TPG-L 90/120TPFG-L



Kombinationsmöglichkeiten GN-Behälter, Nudelkocher Elektro & Gas

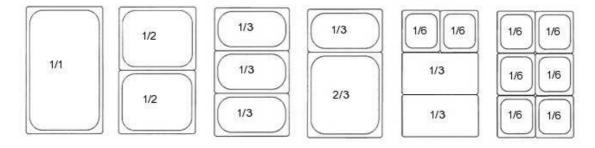



531070300, GN 1/1



531070100, GN 1/2



531047900, GN 1/3



531070200, GN 2/3



531048000, GN 1/6

