


B600DA

Universalspülmaschine

B600DA		
Abmessung (B × T × H mm)	600 × 695 × 860 mm	
Einschubhöhe	400 mm	
Klarspülwasserverbrauch	ca. 3,8 ltr. pro Spülzyklus	
Leistung	bis 20 Körbe/Std. bei Warmwasser 50 °C	
Versorgungsspannung	400V/3N/PE/50Hz	
Gesamtanschlußwert	6,75 kW	
Anschlußwert Pumpe	0,75 kW	
Anschlußwert Tankheizung	2,5 kW	
Anschlußwert Boilerheizung	6,0 kW	
Fassungsvermögen Tank	22 ltr.	
Fassungsvermögen Boiler	11 ltr.	
Wasserzulauf	3/4"	
Wasserablauf Maschine	60 mm	
Max. Höhe Wasserablauf Wand	100 mm	
Temperatur Spülung	ca. 55 °C	
Temperatur Nachspülung	ca. 85–90 °C	
empfohlener Fließdruck	min. 1,5–2 bar max. 2,5–3 bar	

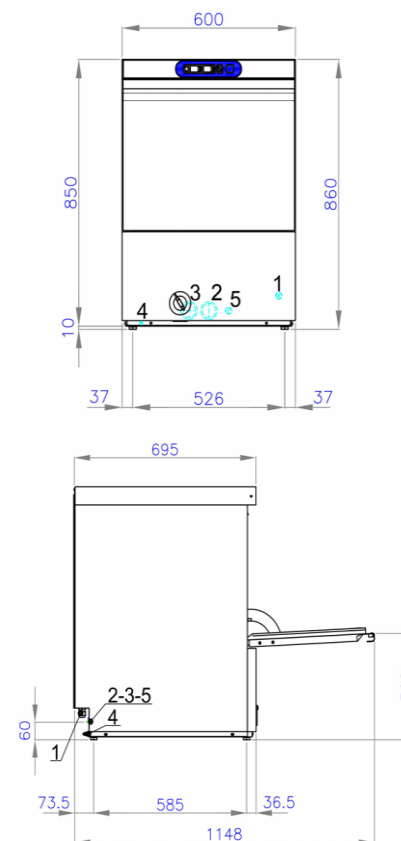

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Einführung für Netzanschlussleitung
5x2,5 (400Vx3N/230Vx3N/230Vx1-50Hz) | 3. Frischwasseranschluss Ø3/4"G |
| 2. Abwasseranschluss Ø30 Hmax=10 cm. | 4. Potentialausgleichssystem |
| | 5. Einführung Dosiergeräte |

B600DA

Universalspülmaschine



MULTI
GROSSKÜCHENTECHNIK